

Какие преимущества «АОГВ Спрут» дает Дилерам?

Все просто! Поскольку «АОГВ Спрут» обладает комбинацией из нескольких вариантов подключений, то он одновременно встает на замену линеек сразу 2-х производителей – «Ростовгазоаппарат» и «ЖМЗ». Для Вас это означает минимизацию затрат на транспортировку и хранение.

Какая выгода для Клиента?

Конечный Клиент получает современный АОГВ со всеми преимуществами водотрубной технологии:



Компактность

Компактные размеры – позволяют разместить «АОГВ Сигнал» на площади менее 0,5 м2. Вы высвобождаете полезное пространство для других нужд!



Высокая скорость нагрева

Старт рециркуляции теплоносителя и обогрева всего через 1,5 - 2 минуты*

* Значения получены в лабораторных условиях



Не требует специальных мероприятий по чистке теплообменника.

Конструкция водотрубного теплообменника рассчитана на самую низкую (допустимую) тягу в дымоходе. Это позволяет существенно снизить вероятность образования сажи в теплообменнике. Отсутствие необходимости регулярной чистки от сажи минимизирует эксплуатационные расходы.

СИГНАЛ
ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА



Серия водотрубных «АОГВ Спрут»

«АОГВ Спрут» - это современный АОГВ с водотрубным теплообменником и универсальными присоединениями!

В отличии от «АОГВ Сигнал» и АОГВ других производителей, «АОГВ Спрут» имеет сразу пять патрубков подключения, расположение которых идентичны присоединительным размерам жаротрубных АОГВ, выпущенных еще в советское время.

Цена котла:

Продавец:

Телефон:

Производитель: ООО «Сигнал - Теплотехника»



Горячая линия
8 (800) 444-40-47



E-mail
sale@signal-teplo.ru




Саратовская обл, г. Энгельс,
ул. Дальняя , 5А

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантию на котел 36 месяцев с момента покупки



Перейдите по QR - коду и станьте участниками программы «Сервис от Производителя» :

- + 1 год гарантии на котел;
- техническая поддержка по бесплатному номеру 8-800-444-40-47;
- выполнение сервисных работ квалифицированными аттестованными специалистами под контролем завода - изготовителя.

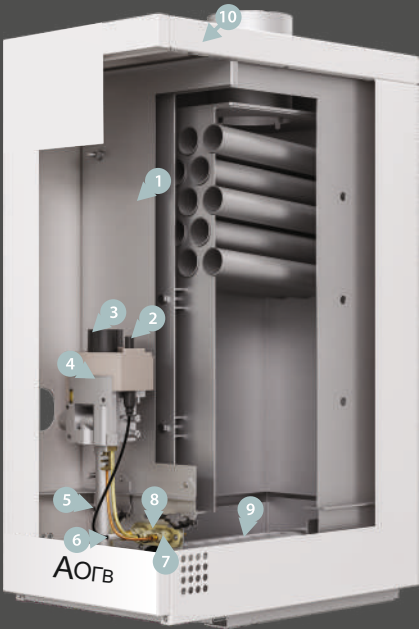

Линейка «АОГВ Спрут»

1	Теплообменник
2	Кнопка розжига
3	Ручка включения / Терморегулятор
4	Газовый клапан
5	Датчик тяги
6	Электрод розжига
7	Термопара
8	Пилотная горелка
9	Основная горелка
10	Датчик предельной температуры

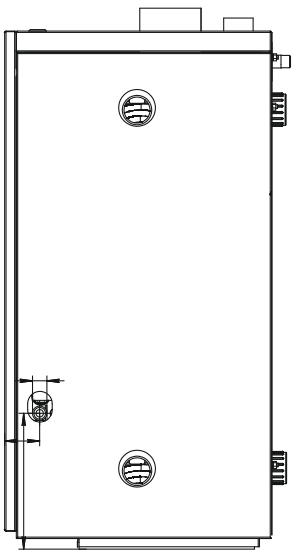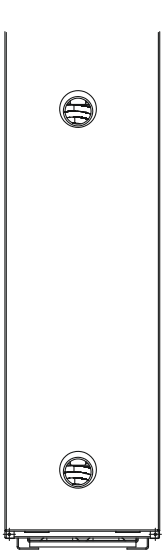

К каким старым АОГВ при замене подходит «АОГВ Спрут»?

Модель АОГВ	Подвод воды	Диаметр, дюйм	ГБР, мм			Дымоход, мм	Требуемые элементы для подключения
			Расстояние от пола до патрубка нижнего	Меж. патрубкам и	От пола до подкл. газа, мм		
RGA 11 Change	Боковой	1 1/2	269	538	380	112	-
RGA 17 Change	Боковой	2	269	538	380	125	Переходник 1 1/2 вр - 2 нр (2 шт.)
RGA 17 Classic NP	Задний, верхний	2	292	760	780	125	Переходник 1 1/2 вр - 2 нр, удлинитель-переходник 1 1/2 вр - 2 нр (на верх), установить съёмные ножки (4 шт.)
RGA 11 Classic Rostov	Боковой	1 1/2	269	538	778	112	Снять переходник дымохода 100/125
RGA 17 Classic Rostov	Боковой	1 1/2	269	538	778	125	-
АОГВ/АКГВ-11,6-3 УНИВЕРСАЛ	Задний	1 1/2	289+3	509	784/740	117	Установить съёмные ножки (4 шт.), снять переходник дымохода 100/125
АОГВ/АКГВ-17,4-3 УНИВЕРСАЛ	Задний, верхний	2	292	758	870	132	Переходник 1 1/2 вр - 2 нр, удлинитель-переходник 1 1/2 вр - 2 нр (на верх), установить съёмные ножки (4 шт.)
АОГВ/АКГВ-23,2-3 УНИВЕРСАЛ	Задний, верхний	2	292	758	870	132	Переходник 1 1/2 вр - 2 нр, удлинитель-переходник 1 1/2 вр - 2 нр (на верх), установить съёмные ножки (4 шт.)
АОГВ/АКГВ-29-3 УНИВЕРСАЛ	Задний, верхний	2	292	758	870	132	Переходник 1 1/2 вр - 2 нр, удлинитель-переходник 1 1/2 вр - 2 нр (на верх), установить съёмные ножки (4 шт.)