

Серия водотрубных АОГВ

водотрубные • компактные • уникальные



АОГВ
для помещений
от 60 до 290 м²
Без ГВС

АОГВ
для помещений
от 150 до 290 м²
С ГВС

Серия водотрубных «АОГВ» с технологией Aqua Live - обновленная версия аппаратов, принципиально отличающихся от жаротрубных «АОГВ»!

Предназначены для тех, кому важно заменить устаревший «АОГВ» на «АОГВ» с высокими техническими характеристиками для отопления и горячего водоснабжения.

Серия водотрубных «АОГВ» с технологией "Aqua Live" отличается:

- ✓ Лаконичным дизайном;
- ✓ Наличием съёмной панели "быстрого доступа" к управлению и обслуживанию;
- ✓ Малыми габаритными размерами.

Aqua Live


«Aqua Live»

Технология увеличения скорости движения теплоносителя в водотрубном котле.

Обеспечивает эффективную и надежную эксплуатацию котла:

- ✓ снижает время разогрева теплоносителя;
- ✓ увеличивает скорость движения теплоносителя в системе.

Эти два фактора позволяют быстро и равномерно прогреть все помещения, что является основным потребительским свойством всех котлов.

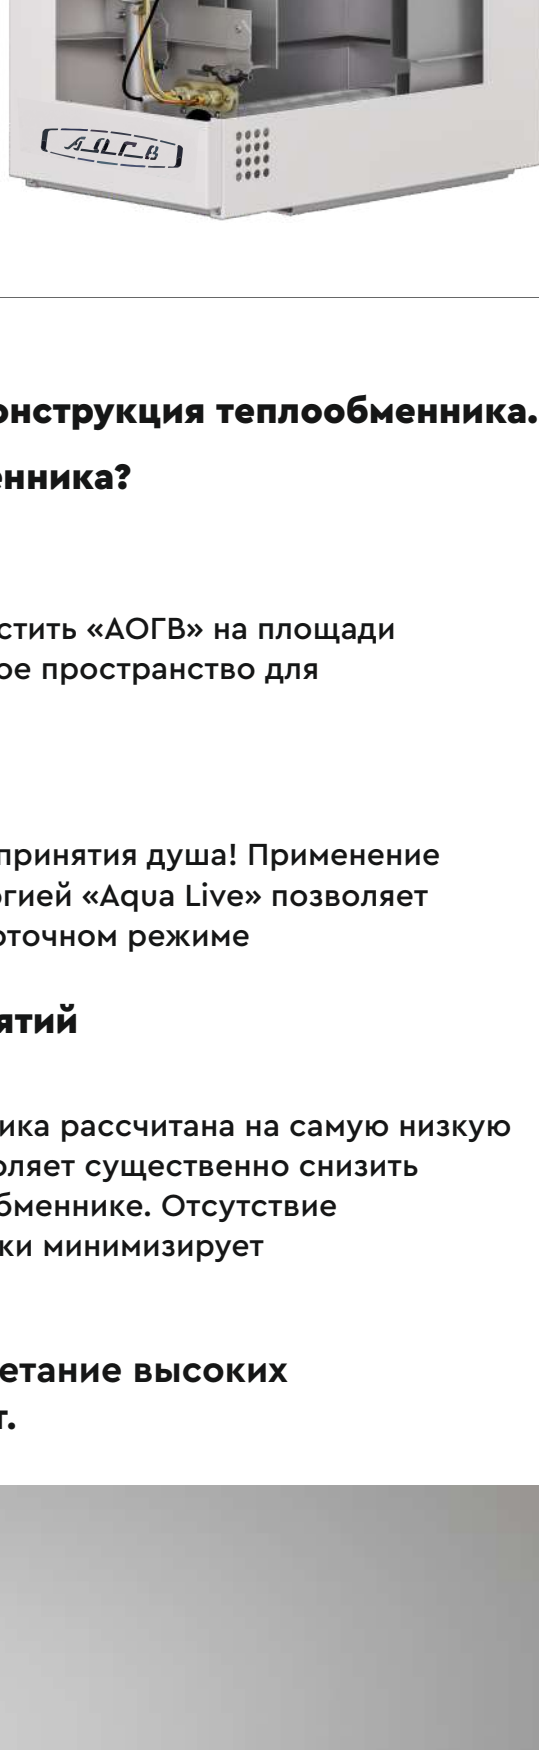

Главная особенность модели – водотрубная конструкция теплообменника.

Что дает водотрубная конструкция теплообменника?



Компактность

Компактные размеры – позволяют разместить «АОГВ» на площади менее 0,5 м². Вы высвобождаете полезное пространство для других нужд!



Эффективный контур ГВС.


Горячая вода в достаточном объёме для принятия душа! Применение водотрубного теплообменника с технологией «Aqua Live» позволяет обеспечить горячую воду для душа в проточном режиме



Не требует специальных мероприятий по чистке теплообменника.

Конструкция водотрубного теплообменника рассчитана на самую низкую (допустимую) тягу в дымоходе. Это позволяет существенно снизить вероятность образования сажи в теплообменнике. Отсутствие необходимости регулярной чистки от сажи минимизирует эксплуатационные расходы.

С водотрубными «АОГВ» Вы приобретаете сочетание высоких характеристик, качества и минимизации затрат.

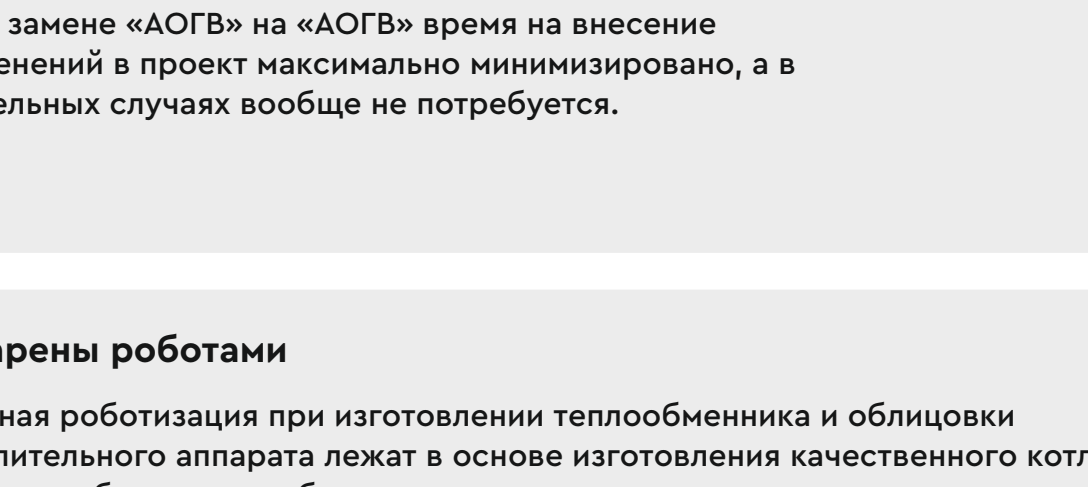

Снижение затрат времени при переоборудовании


При замене «АОГВ» на «АОГВ» время на внесение изменений в проект максимально минимизировано, а в отдельных случаях вообще не потребуются.

Сварены роботами

Полная роботизация при изготовлении теплообменника и облицовки отопительного аппарата лежат в основе изготовления качественного котла. Точное соблюдение роботами технологии сварки позволяет гарантировать главные свойства продукта - обеспечение заявленных характеристик и надёжности на протяжении всего срока службы!

Есть модели с универсальными присоединениями

Перед Вами стоит задача замены устаревшей модели «АОГВ» с жаротрубным теплообменником на современный водотрубный «АОГВ». Наиболее оптимальным вариантом является «АОГВ» с несколькими патрубками подключения. Расположения патрубков идентичны присоединительным размерам «АОГВ» многих известных производителей.

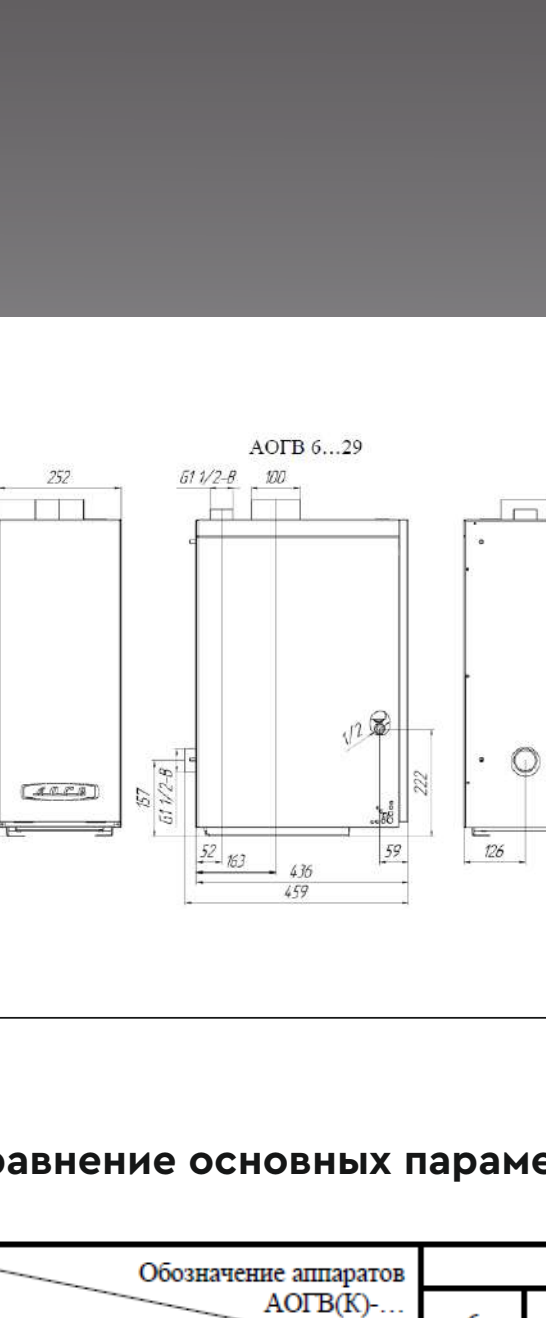

Линейка АОГВ

1	Газогорелочное устройство
2	Теплообменник
3	Датчик безопасности по тяге
4	Термопара
5	Основная горелка
6	Поддон
7	Теплообменник ГВС (в моделях с горячей водой)



Сравнение основных параметров «АОГВ»


системе отопления, мм		от 2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3 мм вод. ст.)									
8. Диапазон разрежения в дымоходе		от 5,88 до 11,76 Па (от 0,6 до 1,2 мм вод. ст.)									
9. Рекомендуемый диапазон разрежения в дымоходе											
10. Диапазон регулирования температуры воды на выходе из аппарата, °С		50...90									
11. Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата, °С, не менее		110									
12. Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81		G1½ -B									
13. Присоединительная резьба патрубка для подвода газа по ГОСТ 6357-81		G½ -B									
14. Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, мм, не менее		100						130			
15. Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357-81						G½ -B		G½ -B		G½ -B	
16. Рабочее давление воды, Р _{раб} , в контуре горячего водоснабжения, МПа (кг/см²), не более						0,6 (6)		0,6 (6)		0,6 (6)	0,6 (6)
17. Расход воды для санитарных нужд л/мин, при Δt= 35 °С						5,2		5,4		7,8	7,8
18. Габаритные размеры, мм, не более:											
- Глубина, А		455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
- Ширина, Б		257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
- Высота, В		660	660	660	660	850	660	850	660	850	850
19. Масса, кг, не более		36	36	36	36	50	36	50	36	50	50



ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА



Производитель предоставляет гарантию на котел 36 месяцев с момента покупки



Перейдите по QR - коду и станьте участником программы «Сервис от Производителя»:

- + 1 год гарантии на котел
- техническая поддержка по бесплатному номеру 8 800 444 40 47
- выполнение сервисных работ квалифицированными аттестованными специалистами под контролем завода - изготовителя.



Страница с контактной информацией



<http://signal-teplo.ru>



Горячая линия
8 (800) 444-40-47



E-mail
sale@signal-teplo.ru



Саратовская обл, г. Энгельс,
ул. Дальняя, 5А