

Преимущества котлов серии «ЖАР»:



Компактность
Котел можно разместить даже на кухне, при этом он займет площадь менее 1 м²



Энергоэффективность
КПД около 90% при небольшом расходе газа



Высокая скорость обогрева
Старт рециркуляции теплоносителя и обогрева всего через 1,5 – 2 минуты

* Значения получены в лабораторных условиях



Малошумность
Водотрубная конструкция теплообменника менее шумная, чем «классическая жаротрубная». Наш котел работает «шепотом», что бы вы хорошо спали!



Беспроблемность
Котлы не требуют специальных мероприятий по техническому обслуживанию - отсутствует необходимость диагностики и замены турбулизатора. При проведении ТО - лёгкая чистка обычным пылесосом в т.ч. и теплообменника

Дополнительные преимущества котлов серии «ЖАР Compact»:



Безопасность
Дополнительный датчик безопасности по тяге усиливает систему защиты при возникновении нештатной ситуации



Прочность
"Эластичный" теплообменник без дополнительных анкеров выдержал при испытаниях давление, в 3,5 раза превышающее рабочее и продолжил работу без протечек. Для Вас это означает, что даже в случае критической ситуации котел сохранит свою работоспособность

Цена котла:

Продавец:

Телефон:

Производитель: ООО «Сигнал - Теплотехника»

Горячая линия
8 (800) 444-40-47

E-mail
sale@signal-teplo.ru

Саратовская обл, г. Энгельс,
ул. Дальняя , 5А

СИГНАЛ
ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА



Газовый котёл
«ЖАР Compact»



«Aqua Live»

Технология увеличения скорости движения теплоносителя в водотрубном котле.

- Технология "Aqua Live" позволяет:
- сделать котел компактным - занимаемая им площадь менее 1 кв.м. Для Вас это означает высвобождение полезной площади для кухонных нужд;
 - увеличить скорость движения теплоносителя в котле - помещение прогреется быстро и более равномерно;
 - снизить вероятность отложения накипи, что обеспечивает эффективную эксплуатацию котла в течение всего срока службы.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ


Производитель предоставляет гарантию на котел 36 месяцев с момента покупки

Перейдите по QR - коду и станьте участниками программы «Сервис от Производителя» :

- + 1 год гарантии на котел;
- техническая поддержка по бесплатному номеру 8-800-444-40-47;
- выполнение сервисных работ квалифицированными аттестованными специалистами под контролем завода - изготовителя.




Линейка котлов
«ЖАР Compact»

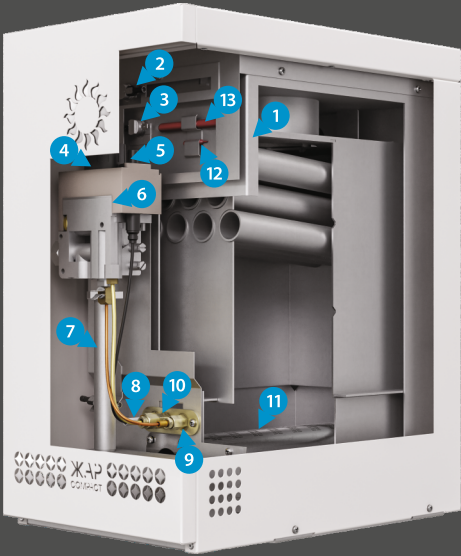

1	Теплообменник
2	Датчик тяги "1"
3	Датчик предельной температуры
4	Ручка включения / Терморегулятор
5	Кнопка розжига
6	Газовый клапан
7	Датчик тяги "2"
8	Электрод розжига
9	Термопара
10	Пилотная горелка
11	Основная горелка
12	Чувствительный элемент индикатора температуры
13	Термобаллон регулятора температуры

Самый компактный котёл в своём сегменте!

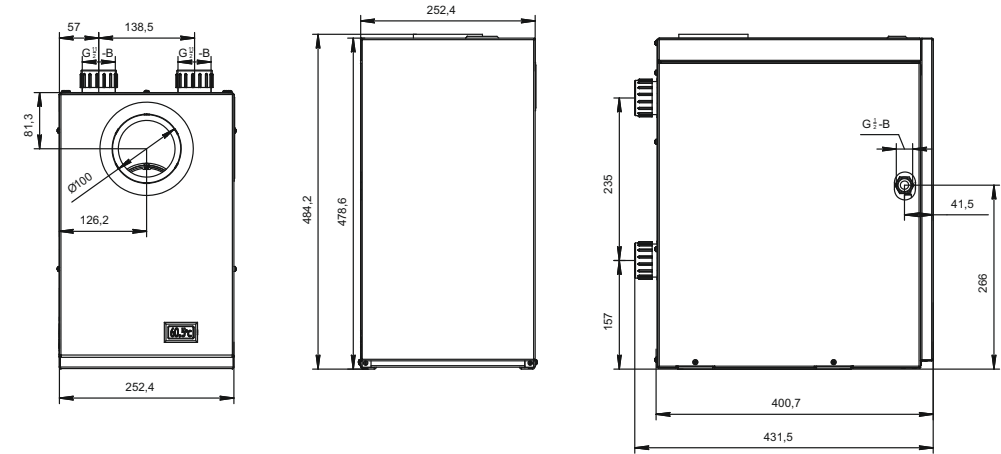

«ЖАР Compact» – технические параметры

Наименование параметра	КОВ 7 СВПС	КОВ 10 СВПС	КОВ 12,5 СВПС	КОВ 14 СВПС
Номинальная теплопроизводительность котла, N _{ном} , кВт	7	10	12,5	14
Расход газа при номинальной теплопроизводительности Q, м³/ч	0,85	1,2	1,5	1,71
Средний расход газа, м³/ч	0,43	0,6	0,75	0,87
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л	8			
Коэффициент полезного действия, η, %, не менее	88			
Вид топлива	Природный газ по ГОСТ 5542-2014			
Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па	1300			
Диапазон давлений природного газа, Па	600...3000			
Рабочее давление воды, P _{раб} , в системе отопления, МПа, не более	0,1			
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С	40...90			
Максимальное разрежение воздуха за котлом, Па	25			
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее	110			
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81	G11/2-B			
Диаметр дымохода, мм	100			
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81	G1/2-B			
Масса, кг, не более	26			